

X3 FASTMIG

Brilantne jednoduchý, brutálne efektívny





Odolný, jednoduchý a precízny

Zváracie zariadenia X3S FastMig Synergic a X3P FastMig Pulse predstavujú rýchlu cestu k dosiahnutiu vysokokvalitných zvarov v rozmanitých prostrediach zvárania a výroby. Odolné a robustné, tieto systémy X3S a X3P FastMig sú navrhnuté tak, aby zvládli náročné podmienky priemyselného zvárania. Nové užívateľské rozhranie s ikonami šetrí čas vďaka rýchlemu nastaveniu a jednoduchému výberu parametrov, čím vám poskytuje okamžitú kontrolu nad kľúčovými funkciami pre spoľahlivé a kvalitné zváranie.


Výkonné a produktívne zváracie zdroje X3S FastMig Synergic 450 a X3P FastMig Pulse 450 poskytujú výkon 450A pri 60% zaťažovateli – ideálne riešenie pre výrobu, kde je dôležitá presná a spoľahlivá technológia podporujúca rýchlu adaptáciu na rôznorodé pracovné úlohy.

Zváracie zdroje X3 FastMig sú vybavené robustnými podávačmi drôtu HD300 s odolnou konštrukciou a silným podávacím mechanizmom Dura Torque 4x4 pre spoľahlivé podávanie drôtu. Podávač HD300 je navrhnutý tak, aby bolo možné jeho zdvihnutie a bezpečné zavesenie za rukoväť s celkovou jeho váhou vrátane cievky, káblov a pripojeného zváracieho horáku.

X3 FastMig ponúka širokú škálu príslušenstva, ktoré je navrhnuté pre rôzne pracovné prostredia, vrátane 4-koľosového transportného vozíka či 4-koľosového vozíka na podávač drôtu. K dispozícii je aj držiak, ktorý umožňuje jednoduché zavesenie podávača pod vhodným uhlom nad pracovnou oblasťou.

Zariadenie X3 FastMig možno ovládať na diaľku s voliteľným diaľkovým ovládaním, buď prostredníctvom horáka GXe s diaľkovým ovládaním GRe50, alebo pomocou ručného káblového ovládača HR53.


Vysoký zaťažovateľ

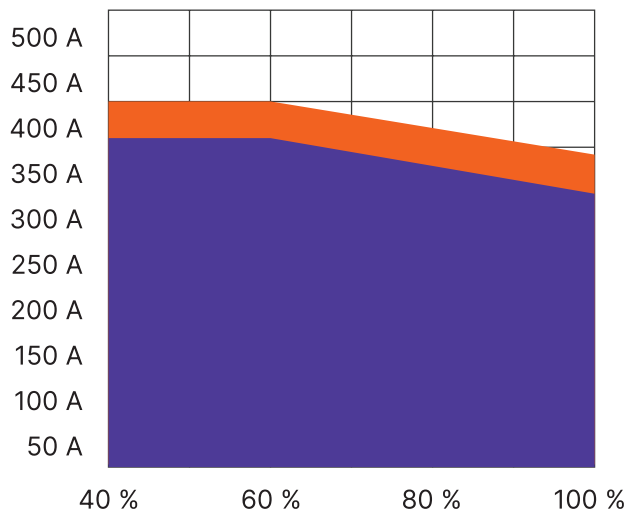

■ MIG X3P FastMig 450 G / W

■ MIG X3S FastMig 420 G / W

Jednoducho nastavte a zvárajte

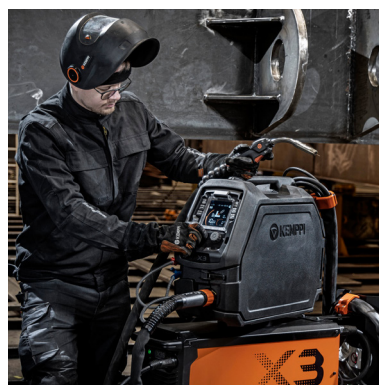

X3 FastMig je navrhnutý pre jednoduché ovládanie a obsluhu. Má možnosť AUTOMATICKÉHO aj MANUÁLNEHO nastavenia prostredníctvom užívateľského rozhrania založeného na ikonách, čo umožňuje rýchly a presný výber parametrov.

Odolná a robustná konštrukcia podávača drôtu má dvojstenný plášť z odolného plastu a je navrhnutá tak, aby absorbovala nárazy bežné pri používaní v priemyselných prevádzkach s ťažkou zvaracou výrobou.




Nové užívateľské rozhranie, ktoré nie je založené na jazyku, je prehľadné, jednoduché a umožňuje rýchle nastavenie parametrov.

Mechanizmus podávača drôtu Duratorque 4x4 je mimoriadne silný a spoľahlivý. Zaručuje vysokú kvalitu zvarov za všetkých podmienok.




Pracujte v náročných podmienkach

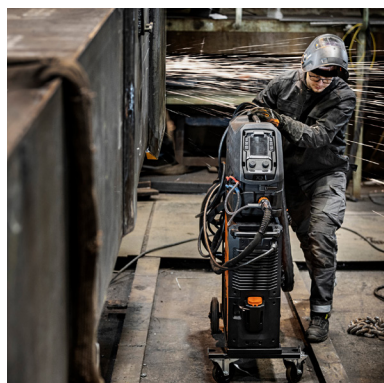

S robustnou konštrukciou a odolným podávačom drôtu bol model X3 FastMig skonštruovaný na práce v tých najnáročnejších podmienkach. Zvarací zdroj nielen vyzerá, ale aj je vysoko odolný.

Vysoko kvalitné a čisté zváranie

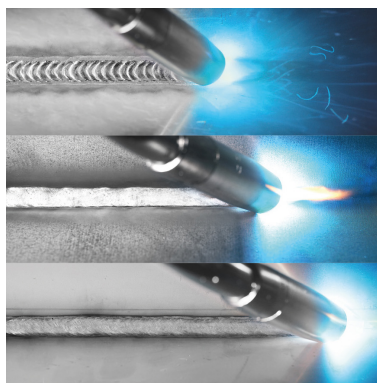

X3 FastMig Pulse ponúka širokú škálu možností pre manuálne, synergické a pulzné MIG/MAG zváranie, aby ste dosiahli vysokokvalitné a čisté zvary.

X3S / X3P FASTMIG

Parameter	X3S FastMig 420 SYN G	X3S FastMig 420 SYN W	X3P FastMig 450 PULSE G	X3P FastMig 450 PULSE W
Napájacie napätie 3~ 50/60 Hz	380 - 415 V $\pm$ 10 %	380 - 415 V $\pm$ 10 %	380 - 415 $\pm$ 10 %	380 - 415 $\pm$ 10 %
Zaťažovateľ pri +40°C				
60% MIG	420 A	420 A	450 A	450 A
100% MIG	350 A	350 A	380 A	380 A
60% MMA	400 A	400 A	430 A	430 A
100% MMA	330 A	330 A	360 A	360 A
Rozsah zväracieho prúdu a napätia				
MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V	15A/12V - 450A/45V	15A/12V - 450A/45V
MMA	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Drážkovanie	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V	15A/15V - 430A/46V	15A/15V - 430A/46V
Rozsah pracovnej teploty	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40	-20...+40
Rozsah skladovacej teploty	-40...+60 °C	-40...+60 °C	-40...+60	-40...+60
EMC trieda	A	A	A	A
Stupeň krytia	IP23	IP23	IP23	IP23
Vonkajšie rozmery DxŠxV	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm	698 × 251 × 361 mm	698 × 251 × 613 mm
Hmotnosť bez príslušenstva	35 kg	47 kg	35 kg	47 kg
Normy	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10	IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Kód produktu	X3S420G	X3S420W	X3P450G	X3P450W

Popis	Kód produktu	Popis	Product code
X3S Power Source Syn 420 G	X3S420G	Prepojovací zväzok 70-G 20M	X37020MG
X3S Power Source Syn 420 W	X3S420W	Prepojovací zväzok 70-W 20M	X37020MW
X3P Power Source Pulse 450 G	X3P450G	Prepojovací zväzok 70-G 25M	X37025MG
X3P Power Source Pulse 450 W	X3P450W	Prepojovací zväzok 70-W 25M	X37025MW
X3 Wire Feeder HD300	X3HD300	Prepojovací zväzok 70-G 30M	X37030MG
X3 4-wheel Trolley	X3T4	Prepojovací zväzok 70-W 30M	X37030MW
X5 Wire Feeder 2-wheel trolley	X5702010000	HR53 Digitálne ručné diaľkové ovládanie	HR53
X5 Wire Feeder Trolley	X5702020000	GXe diaľkové ovládanie na horáku	GRe50
X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom	X5702041000		
X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with gun support	X5702091000		
Interconnection cable 70-G 1,5M	X37001MG		
Interconnection cable 70-W 1,5M	X37001MW		
Interconnection cable 95-G 1,5M	X39501MG		
Interconnection cable 95-W 1,5M	X39501MW		
Interconnection cable 70-G 5M	X37005MG		
Interconnection cable 70-W 5M	X37005MW		
Interconnection cable 70-G 10M	X37010MG		
Interconnection cable 70-W 10M	X37010MW		
Interconnection cable 70-G 15M	X37015MG		
Interconnection cable 70-W 15M	X37015MW		

